



DVR 5IN1 SYSTEM


AHD /TVI /CVI /CVBS /IPC SYSTEM SUPPORT

H.265+

Compression Code



ดาวโหลด แอปพลิเคชัน

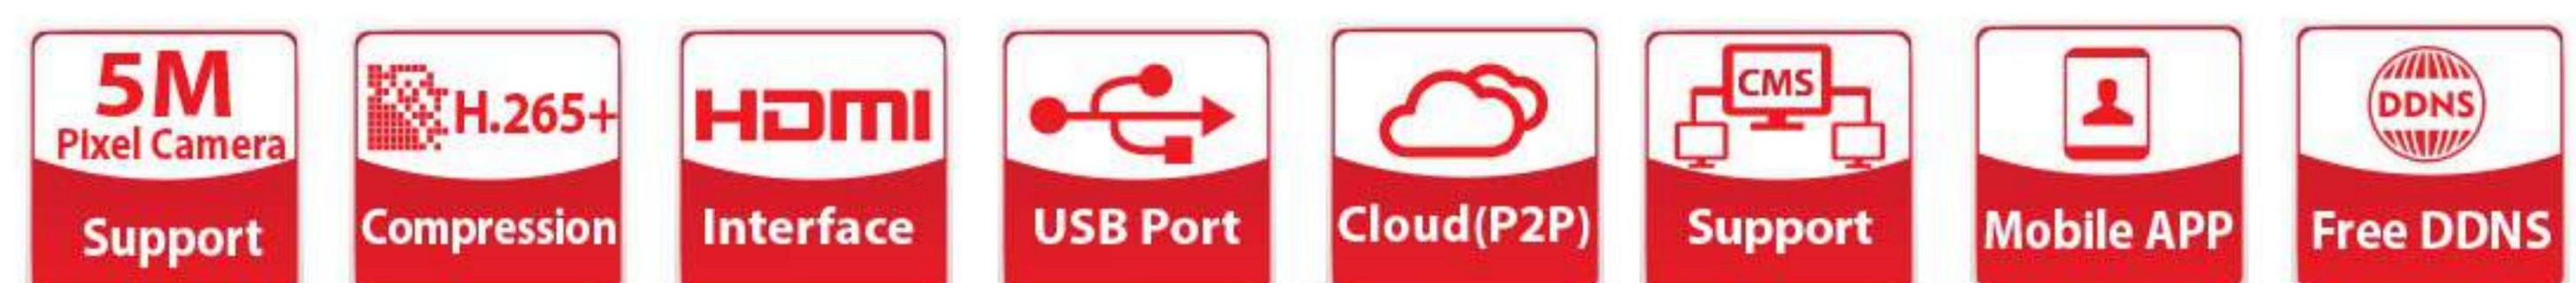



คุณสมบัติหลัก

- 16Ch. XVI 5-in-1, H.264/H.265
- Resolution 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, 960H, D1
- HDD x2 (Max. 10Tb.), BNCx16, HDMIx1, VGAX1
- Audio in x6, Audio out x1, RJ45x1, USBx3, RS485x1, Alarm in 4/out1, Alarm buzzer x1
- HDMI output max. 4K
- Backup Network (IE, App, VMS), USB hard Disk, USB Burnner
- Backup Format H.26X, AVI(only for H.264), MP4
- DDNS hiview.org, CN99, Dyndns, Oray, NO-IP
- Onvif Support Onvif 2.4
- USB Wi-Fi Supported Wi-Fi (Extend via USB)
- 4G Supported / Cloud Support
- Power supply DC12V/2000mA.

H.265+

Compression Code

รายละเอียดสินค้า

1/3

| รุ่น | HA-85516 |
|-------------------------|---|
| ระบบวิดีโอ | 5-in-1 (AHD,TVI,CVI,CVBS,IPC) |
| การบีบอัดวิดีโอ | H.264, H.265 |
| การบีบอัดเสียง | G.711A |
| มาตรฐานวิดีโอ | PAL/NTSC |
| Intercom | Supported |
| มุมมอง | |
| ภาษา GUI | Thai, english, Chinese Etc. (28 Languages) |
| ความละเอียดการแสดงผล | 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 3840x2160 |
| การปรับภาพแสดงผล | Supported |
| Local live view | 1/4/8/16 (Depend on mode) |
| Local playback | 16CH. (Depend on mode) |
| Network live view | Depend on channel type mode |
| Network playback | 1CH. (IE) |
| E-Zoom | Support live view&playback mode |
| Dwell / Tour | Supported |
| Rigion cover | Support (Max. 4 areas adjustable) |
| การตั้งค่าช่อง OSD | Supported |
| การตั้งค่ารูปภาพ | Supported |
| ประเภทช่องทาง | |
| โหมด 1 | Local 4M x16, Playback x16,Preview x16 |
| โหมด 2 | Local 5M x16, Playback x4,Preview x16 |
| โหมด 3 | Local 1080P x16, Playback x16,Preview x16 |
| โหมด 4 | Local 4M x16 + IPC 4M x16, Playback x8, Preview x32 |
| โหมด 5 | Local 4M x8 + IPC 4M x8, Playback x8, Preview x16 |
| โหมด 6 | IPC 3MP x8, Playback x8,Preview x8 |
| โหมด 7 | IPC 5MP x4, Playback x4,Preview x4 |
| โหมดกำหนดตัวอย่าง | Support |
| สตรีมวิดีโอ | |
| ประเภทสตรีม | Support Dual stream (Main, Sub) |
| การควบคุมอัตราบิตเรท | CBR, VBR |
| ความละเอียดของสตรีมหลัก | 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, 960H, D1 |
| ตัวอย่างความสามารถ | 16x5M@12.5fps, (6in1), 16x4M@15fps (6in1), 16x3MP@18fps (6in1), 16x1080P@25fps (6in1) |
| เข้ารหัสความสามารถ | 16x5M@6fps (6in1), 16x4M@8fps (6in1), 16x3M@10fps (6in1), 16x1080P@12fps (6in1), 16x720P@25fps (6in1) |
| ถอดรหัสความสามารถ | 4x5MP@6fps (6in1), 16x4M@8fps (6in1), 16x3M@10fps (6in1), 16x1080P@12fps (6in1), 16x720@25fps (6in1) |
| สตรีมหลัก | 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 1080P@15fps, 720P/960H/D1@25fps |
| สตรีมย่อย | CIF/D1@25fps (Depend on mode) |



ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน





คุณสมบัติหลัก

- 16Ch. XVI 5-in-1, H.264/H.265
- Resolution 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, 960H, D1
- HDD x2 (Max. 10Tb.), BNCx16, HDMIx1, VGAX1
- Audio in x6, Audio out x1, RJ45x1, USBx3, RS485x1, Alarm in 4/out1, Alarm buzzer x1
- HDMI output max. 4K
- Backup Network (IE, App, VMS), USB hard Disk, USB Burnner
- Backup Format H.26X, AVI(only for H.264), MP4
- DDNS hiview.org, CN99, Dyndns, Oray, NO-IP
- Onvif Support Onvif 2.4
- USB Wi-Fi Supported Wi-Fi (Extend via USB)
- 4G Supported / Cloud Support
- Power supply DC12V/2000mA.

H.265+

Compression Code



ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน



รายละเอียดสินค้า

2/3

| รุ่น | HA-85516 |
|-------------------------|---|
| คุณภาพการบันทึกภาพรวม | Lowest, lower, low, high, higher, highest Supported (Cycle capture, timing capture) |
| การบันทึก | |
| โหมดการบันทึก | HDD, Network |
| ความยาวการบันทึก | 1-120s |
| การบันทึกล่วงหน้า | Supported 1-30s |
| โหมดการบันทึก | Regular, Detect, Alarm, Snapshot |
| Time period / Expired | Support 4 period |
| สถานะการบันทึก | Supported |
| HDD Over write | Supported (Overwrite / Stop record) |
| HDD | |
| โหมดการจัดการ HDD | Read / Write, Read only, Redundant, Partition, Snapshot |
| ข้อมูล HDD | Support view recording time, type&capacity, Record Time. |
| ค้นหา / เล่น | |
| โหมดการค้นหา | Regular, alarm, manual, intelligent |
| โหมดการเล่น | Common playabck, sync playback, dayparting, intelligent fast playback, intellugent retrieval |
| ฟังก์ชัน | Play, Playback backward, Stop, Slow playback, reverse fast, fast forward, prev file, next file, repeat playback, full screen, Reverse fast, Fast playback, Repaet playback, Full screen, Video Clip |
| E-Zoom | Supported |
| สำรองข้อมูล | |
| โหมดสำรองข้อมูล | Network (IE, App, VMS), USB hard Disk, USB Burnner |
| รูปแบบการสำรองข้อมูล | H.26X, AVI(only for H.264), MP4 |
| ซอฟต์แวร์เล่น | Player, Etc. |
| สัญญาณเตือนภัย | |
| โหมดสัญญาณเตือนภัย | Motion detection, video blind, video loss Alarm input, Alarm output, Intelligent Alarm |
| สัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะ | Perimeter alert, Items care, Video diagnosis Supported |
| การตรวจจับมนุษย์ | Supported |
| ตารางเวลาแจ้งเตือน | Supported |
| Alarm Tringgering | Recording, Tour, Snapshot, PTZ activate, show message, write log, mobile reported, send email, FTP upload, show message, Buzzer, FTP, Email, Wite log, Mobile report |
| Abnormal / Others alarm | No Storage, Strorage device error, Storage no space, Net Disconnection, IP conflict |
| เน็ตเวิร์ค | |
| เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล | IPv4,IPv6, DHCP, HTTP, NTP, Email, DDNS, PPPoE, UPNP, FTP, Onvif, ARSP, RTSP, SMTP, DST |
| DDNS | hiview.org, CN99, Dyndns, Oray, NO-IP |



คุณสมบัติหลัก

- 16Ch. XVI 5-in-1, H.264/H.265
- Resolution 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, 960H, D1
- HDD x2 (Max. 10Tb.), BNCx16, HDMIx1, VGAx1
- Audio in x6, Audio out x1, RJ45x1, USBx3, RS485x1, Alarm in 4/out1, Alarm buzzer x1
- HDMI output max. 4K
- Backup Network (IE, App, VMS), USB hard Disk, USB Burnner
- Backup Format H.26X, AVI(only for H.264), MP4
- DDNS hiview.org, CN99, Dyndns, Oray, NO-IP
- Onvif Support Onvif 2.4
- USB Wi-Fi Supported Wi-Fi (Extend via USB)
- 4G Supported / Cloud Support
- Power supply DC12V/2000mA.

H.265+

Compression Code

รายละเอียดสินค้า

3/3

| รุ่น | HA-85516 |
|---|--|
| Onvif | Support Onvif 2.4 |
| USB Wi-Fi | Supported Wi-Fi (Extend via USB) |
| 4G | Supported |
| คลาวด์ | Support cloud service, P2P, alarm information push (www.hiviewxview.com) |
| การตรวจสอบผ่านมือถือ | Support iOS&Android (hiviewxview) |
| Push Notify | Supported |
| ตัวกรอง IP | Supported (Black list/White list) |
| สถานะเครือข่าย | Support |
| ฟังก์ชัน PTZ & การควบคุม OSD | |
| COC | Support XVI XVI control, Image enhance, upgrade, sensor config |
| ฟังก์ชัน | |
| ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น | Supported |
| หน้าจอผู้ใช้ | Account management, IE, App, VMS |
| การจัดการบัญชี | Supported |
| การออกจากระบบอัตโนมัติ | Supported (0-60Min.) |
| Log | Support log export |
| SDK | Supported |
| การตั้งค่านำเข้าและส่งออก | Supported |
| การอัปเดตระบบ | Support USB, Network, OTA |
| การบำรุงรักษาอัตโนมัติ | Supported (Auto reboot) |
| ระบบการเรียกคืน | Supported |
| ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต | |
| BNC input | x8CH. (BNC) |
| HDD | x2 (Max. 10TB) |
| HDMI output | HDMI x1 (HDMI/VGA simultaneous video output) |
| VGA output | VGA x1 (HDMI/VGA simultaneous video output) |
| Audio I/O | Input 6 RCA/ Output 1 RCA |
| RJ45 | x1 (10/100M Mbps) self-adaption |
| USB 2.0 | x3 |
| RS485 | x1 |
| Alarm I/O | In x4, out x1 |
| เพาเวอร์ อินพุต | DC12V |
| Alarm Buzzer | x1 |
| พัดลมระบายความร้อน | x1 (12V/0.05A) |
| อื่นๆ | |
| เพาเวอร์ ซัพพลาย | DC12V/2000mA. |
| การใช้พลังงาน | <15W (Without HDD) |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | 0C to +55C |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% to 90%, Atm:86kpa—106kpa |
| ขนาด | 270x90mm. |
| น้ำหนัก | 1.63KG. |



ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน

