

- ตำแหน่งการต่ออุปกรณ์เสริมทุกตัวอยู่ด้านหน้า และจุดต่อแหล่งจ่ายไฟอยู่ด้านหลัง เพื่อสำหรับผู้ควบคุมหน้าเครื่อง
- จุดจ่ายไฟ 13.8 Vdc. ไปยังไมโครโฟนของประธาน และผู้ร่วมประชุมสามารถต่อได้ถึง 50 จุด
- ใช้ไมโครโฟนภายนอกเสริมต่อได้ 2 ช่อง
- สามารถปรับโทนเสียงได้ 3 โทน (LOW,MID,HIGH)
- สามารถปรับระดับวอลุ่มได้ (MASTER)
- มีจุดต่อโทรศัพท์ภายนอกได้ 1 สายและมีจุดต่อพ่วงไปยังโทรศัพท์ตั้งโต๊ะได้ สามารถสนทนาในระหว่างประชุมได้
- สามารถส่งขยายเสียงออกทางภาคขยายเสียงได้ 75 Watts. RMS.
- มีไฟ LED กระพริบตามตำแหน่งโทรศัพท์เรียกเขา
- มี SWITCH สำหรับตัดเสียงผู้ร่วมประชุม
- มีจุดต่อ REC. ไปยังเครื่องบันทึกเสียงภายนอกได้
- จุดต่อ PRE OUT ต่อพ่วงไปยังเครื่องขยายเสียงเครื่องอื่นได้
- จุดต่อ AMP IN สามารถนำสัญญาณอื่นมาใส่ขยายได้ 2 สัญญาณ
- ด้านหลังมีจุดต่อแหล่งจ่ายไฟ ไปยังตัวประธาน และผู้ร่วมประชุมได้ 2 จุด เป็นแบบ DB9
- มีจุดต่อลำโพง 8 โอห์ม ได้ 2 จุด
- มีจุดต่อ LINE 70V,100V ส่งเสียงตามสายไปยังตัวลูก
- มีสายต่อแหล่งจ่ายไฟ 12 เมตร 1 เส้น หัว-ท้ายเป็นขั้วแบบ DB9



MC-510

SPECIFICATION : MC-510

INPUT 2 Microphone.....Impedance.....4K7 ohm. Balance.	
2 Auxiliary.....Impedance.....10 K ohms.	
OUTPUT Power.....50 Watts..at.....8 ohms.	
75 Watts..at.....4 ohms.
70V.and 100V..50 W.rms..8 ohms.
Frequency Response MIC.....80 Hz.-15K Hz.	
AUX.....40 Hz.-20K Hz.	
AMP.....40 Hz.-20K Hz.	
50 Hz.-15KHz...70V.-100V.
Tone Control LOW.....70 Hz.at.12dB.	
MID.....2.5KHz.at..12dB.	
HIGH.....12KHz.at.12dB.	
Telephone Input.....RJ-11	
Telephone Impedance.....600 ohms.	
Power Consumption.....160VA. 220V AC. 50Hz.	
Dimension: WxHxD.....485 x 88 x 31 mm.	
Weight.....8.5 Hg.	

SPECIFICATION : MT-600C


แรงดันไฟขาออกไป	13.8 Vdc.
ความถี่เสียงเตือน	450-550 Hz.
ความแรงสัญญาณบันทึก	300mV 10k Ω
ผลตอบสนองความถี่	100HZ.-20kHz.
Input, Mic, Aux	อย่างละ 1 ช่อง
Output, Pre-Amp, Rec	อย่างละ 1 ช่อง
Switch กัดตัดการทำงาน	เฉพาะผู้ร่วมประชุม
กำลัง Output	8-9 Vrms.
มีสายต่อแหล่งจ่ายไฟ(DB 9)	12เมตร
มีวอลุ่มควบคุมเสียงพูดและเสียงเตือนแยกอิสระ	
มีสวิทช์เปิด-ปิด สัญญาณไฟแสดงการทำงานของระบบ	
ขนาด WxHxD	440x65x175mm.
น้ำหนัก	3.8kg.



MT-600C

SPECIFICATION : MT-600A, MT-600B ,MC-520,MC-530

ชนิดของไมโครโฟน	Condenser
ระบบไฟเลี้ยง	12-18 Vdc.
มุมการรับสัญญาณ	ด้านหน้า
ความไวในการรับสัญญาณ	5.5 mVRMS.
ความต้านทานของไมค์	3.3K Ω
ค่าความเพี้ยนของสัญญาณ	THD น้อยกว่า 1%
ผลตอบสนองความถี่	100Hz.-20kHz
กำลังการขยายเสียง	3 W
Switch ไมโครโฟน	กดพูด-ปล่อยฟัง
ลำโพงกำลังขับ	3 Watt 8 Ω
ขนาด MT-600A,MT-600B	160x70x170mm. (WxHxD)
ขนาดMC-520,MC-530	115x70x180mm. (WxHxD)
น้ำหนัก	1.7kg.
สวิทช์ตัดการทำงานผู้ร่วมประชุม(เฉพาะ MT-600A,MC-520)	

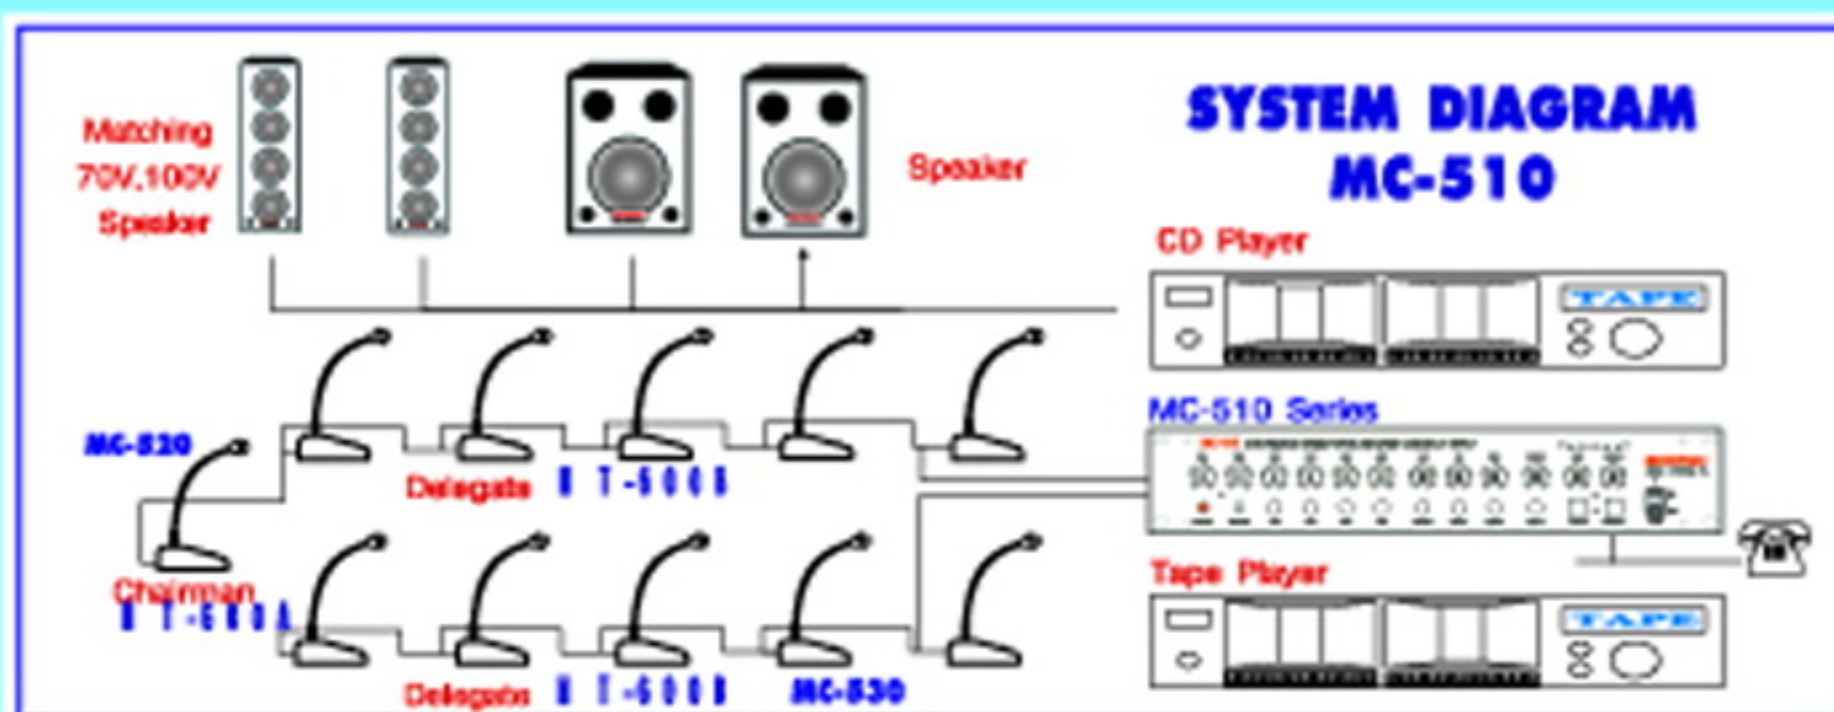

ตัวแทนจำหน่าย

HOME SONIC
ELECTRONIC CO.,LTD.

บริษัท โฮมโซนิค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร 02-416-7444, 02-416-8040, 02-898-7223 Fax 02-416-0731
www.honic.co.th E-mail: homesonic@hotmail.com