

ผลิตในประเทศไทย

CH-9 Series

new

CH-9A



CH-9B



CH-9 C

ระบบเสียงสำหรับการประชุมและสัมมนา

Professional Conference System

สามารถต่อชุดประชุมได้ถึง 80 ชุด

CH-9A , CH-9B ชุดประธานและชุดผู้ร่วมประชุม

- + รุ่น CH-9A เป็นชุดประธานก้านไมโครโฟนยาว 48 ซม.
- + รุ่น CH-9B เป็นชุดผู้ร่วมก้านไมโครโฟนยาว 48 ซม.
- + มีวงแหวนแสงไฟสีแดงแสดงการทำงานขณะพูด
- + มีลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์ 8 โอห์ม
- + มีปุ่ม Switch เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพูด
- + มีสายสัญญาณแบบ DIN 8 ขา ความยาว 2.50 เมตร
- + มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงของหูฟังแต่ละตัว
- + มีช่องต่อสัญญาณ(Rec.) ไปยังเครื่องบันทึกเสียง 1 จุด
- + มีช่องต่อหูฟังภายนอก 1 จุด
- + รุ่น CH-9A มีสวิทช์ตัดการทำงานของผู้ร่วมประชุม พร้อมทั้งสัญญาณเตือนและไฟแสดงการทำงาน

CH-9C ชุดจ่ายไฟและควบคุมชุดประชุม

- + เป็นชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟของชุดประชุม
- + สามารถต่อได้มากถึง 80 ชุด(ต่อไมค์ได้ 2 ช่อง ๗ละ 40ชุด
- + มีสวิทช์ตัดการทำงานของผู้ร่วมประชุม(Priority)
- + มีวอลลุ่มปรับระดับความดังของเสียงพูดชุดประชุม
- + มีลำโพงมอนิเตอร์ในตัวพร้อมวอลลุ่มปรับเสียง
- + มีช่องMIC,AUX,Pre-OutและREC-Out อย่างละ 1 ช่อง
- + จุดต่อสัญญาณCH-9A,CH-9B (DIN8ขา) 2ช่อง
- + จุดต่อสัญญาณMC-520,MC-530 (DB 9ขา) 2ช่อง
- + แสดงระดับสัญญาณด้วยหลอด LED


SPECIFICATION : CH-9A, CH-9B

ชนิดของไมโครโฟน	Condenser
แรงดันไฟฟ้า	12-18 V DC.
มุมการรับสัญญาณ	ทิศทางด้านหน้า
ความไวในการรับสัญญาณ	5.5mV (ไมโครโฟน)
ความต้านทาน	3K Ohm
ความเพี้ยน THD %	<น้อยกว่า 1%
ผลตอบสนองความถี่	100Hz.-20 KHz.
รับสัญญาณเสียงขาเข้า	สูงสุด 110 DB (SPL)
กำลังการขยายเสียง	800 mW.
ลำโพงทนกำลังขับ	3Watt 8 Ohm
สวิทช์ไมโครโฟน	กดพูด/ กดฟัง
สวิทช์ตัดเสียงประชุม(เฉพาะCH9A)	กดติด/ กดดับ
ขนาด(กว้างxสูงxลึก)	100x65x175 mm. น้ำหนัก900G.

SPECIFICATION : CH-9 C

สัญญาณไมโครโฟน	1 ช่อง
ความไวสัญญาณไมค์	-55 dBu
สัญญาณรบกวน AUX	<-75dBu
MIC	<-52dBu
Conference	<-65dBu
สัญญาณเสียงเพลง 1 ช่อง ความไว	-7dBu
ความไวสัญญาณเสียงประชุม	-10dBu
ความถี่สัญญาณเตือน	555 Hz
สัญญาณออกสูงสุด	9 Vrms
มีสายต่อแหล่งจ่ายไฟ DIN 8	ยาว 12 เมตร
ปุ่มปรับไมค์ประชุมและเสียงเตือน	แยกอิสระ
สวิทช์กดตัดการทำงาน	เฉพาะผู้ร่วมประชุม
ขนาด(WxHxD)	420x56x150 mm.น้ำหนัก 3.1Kg

การต่อชุดประชุม CH-9 C Series

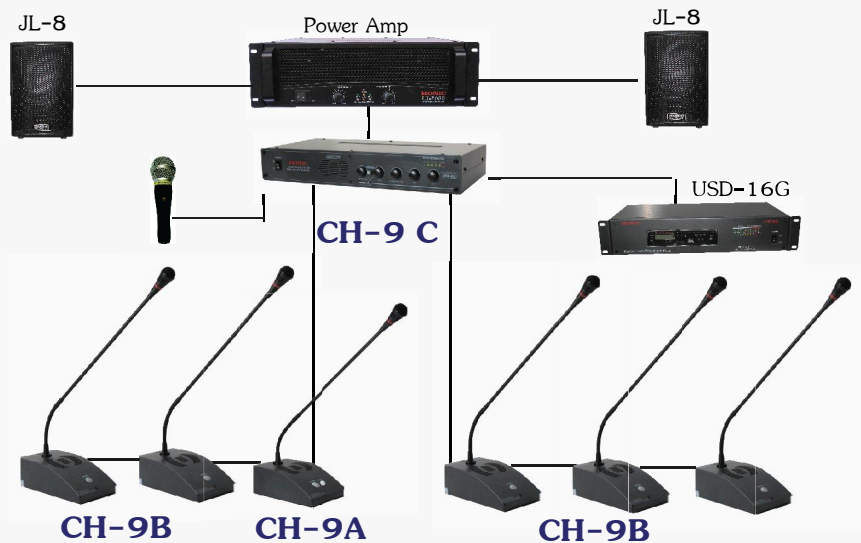

* Specifications are subject to change without prior notice

HOME SONIC
ELECTRONIC CO.,LTD.

บริษัท โฮมโซนิค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร 02-415-7444, 02-415-6040, 02-898-7223 Fax 02-416-0731
www.honic.co.th E-mail: homesonic@hotmail.com